

INDUSTRIE-TEMPERATURFÜHLER



GTF 200 Pt100

Art.-Nr. 600017
-50 ... +200°C, Pt100, 4-Leiter

Technische Daten:	
Sensor:	Pt100, DIN Kl. B ($\pm 0,3$ °C bei 0 °C)
Fühlerhülse:	aus Edelstahl (1.4571), Länge 50 mm, Durchmesser 5 mm
Kabel:	Silicon (4 x 0,14 ²), ca. 1 m lang geeignet als 2-/ 3- oder 4-Leiter-Fühler

GTF 200 Pt100 WD

Art.-Nr. 600020
-20 ... +105°C, Pt100, 4-Leiter, Fühlerrohr wasserdicht umschumpft

Technische Daten:	
Sensor:	Pt100, DIN Kl. B ($\pm 0,3$ °C bei 0 °C)
Fühlerhülse:	aus Edelstahl
Kabel:	PVC (4 x 0,14 ²), ca. 1 m lang geeignet als 2-/ 3- oder 4-Leiter-Fühler



GRO 200 Pt100

Art.-Nr. 600012
Temperaturfühler


GRO 200 Pt1000

Art.-Nr. 600013
Temperaturfühler, -50 ... +200 °C, DIN Kl.B, 4-Leiter

GRO 200 K

Art.-Nr. 600011
Temperaturfühler, -50 ... +200 °C, NiCr-Ni (Typ K)

Technische Daten:	
Fühlerkörper:	aus Aluminium
Fühler:	mit Kabelschelle oder ähnlichem am Rohr (beliebiger Ø) befestigbar.
Kabel:	Silicon, ca. 2 m lang Für besseren Wärmeübergang empfehlen wir unsere Wärmeleitpaste GWL10G Art.-Nr. 603267

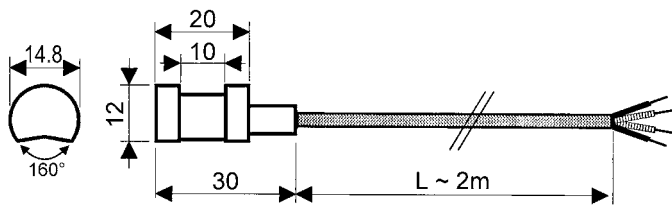

INDUSTRIE-TEMPERATURFÜHLER (ATEX 100)



ohne Halsrohr, für Temperaturen ≤ 100 °C



mit Halsrohr, für Temperaturen > 100 °C

FÜR ALLE EXPLOSIONSFÄHIGEN GAS- ODER STAUBGEMISCHE DER GERÄTEGRUPPE II IN DER ZÜNDSCHUTZART (i) ODER (e)

GTF 101-EX

-200°C ... +100°C (ohne Halsrohr)
-200°C ... +900°C (mit Halsrohr)

Allgemeines:	
Fertig konfektionierter potentialfreier Temperaturfühler aus Edelstahl mit Anschlusskabel. Der Messeinsatz ist nicht austauschbar. Die Montage erfolgt über separate Klemmringverschraubungen GKV.	

Optionen:	
Sensoren:	
Pt100 / Pt1000; Mantelelement, 4-Leiter:	
Messbereich: -200°C ... +100°C (600°C - mit Halsrohr), DIN Kl. B	
Typ K; Mantel-Thermoelement:	
Messbereich: -200°C ... +100°C (900°C - mit Halsrohr), Klasse 1	

Fühlerlänge:	bis 100 mm (ohne Aufpreis) Aufpreis pro angefangener weiterer 100 mm
Halsrohrlänge:	ohne (ohne Aufpreis) Aufpreis pro angefangener 100 mm
Fühlerdurchmesser:	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm oder 8 mm (ohne Aufpreis)

Kabel:	Silikonkabel, Standardlänge 1 m Aufpreis pro angefangenem weiteren Meter Kabel PVC, Teflon (nur bei Pt100/Pt1000) auf Anfrage
---------------	---

Umgebungstemperatur:	-20 ... +60 °C (Zündschutzart „e“ und Zündschutzart „i“ Zone 0, 20) bzw. -20 ... +80 °C (+60 °C) (Zündschutzart „i“ Zone 1, 2, 21, 22)
-----------------------------	--

Zündschutzart:	„i“ : eigensicher (ohne Aufpreis) „e“: erhöhte Sicherheit
-----------------------	--



Explosionsgefährdeter Bereich:	geeignet für Zone 0, Zone 1, Zone 2, Zone 20, Zone 21, Zone 22
---------------------------------------	--

Klemmringverschraubungen:	M8x1, M10x1, G1/4" und G1/2" für Durchmesser 3 mm, 6 mm oder 8 mm erhältlich. Siehe Seite 219
----------------------------------	--

Zur Bestimmung der Bestellbezeichnung fordern Sie bitte eine Typenübersichtsliste an. Download auch von unserer Homepage (Produkte -> Ex-Schutz->Temperaturfühler) möglich.
--

Technische Daten:	FL, HL, 54, 1 m, $\phi 1,5$
--------------------------	-----------------------------

Technische Daten:	FL, 54, 1 m, $\phi 1,5$
--------------------------	-------------------------



Hinweis: Nicht alle Ausführungsoptionen sind bei allen Zonen möglich!

